ACTUALITE HIGH POWER

Proyecto de iluminación que incluye restricciones para las zonas protegidas tales como áreas astronómicas y áreas de protección a la biodiversidad.
Se puede optar por el sistema de izaje para facilitar la mantención del equipo.
Se puede optar por un kit de emergencia, el cual es ideal para lugares donde el sistema interconectado central no es estable o como respaldo en caso de cortes del suministro eléctrico.
Garantía de 3 años ex fabrica. Respaldo y repuestos en Chile, ISO 9001/2015, CE ROHS.

APLICACIONES

- Fábricas
- Acerías
- Plantas de fundición de acero
- Granjas
- Instalaciones Deportivas
- Talleres Mecánicos

CERTIFICACIONES

- De Contaminación Lumínica - DS1/22 <1%.
- De Contaminación Lumínica - DS1/22 <7%.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Carcasa de aluminio.
- Lentes termoplástico transparente.
- Posee dos tipos de horquillas; el primer modelo tiene un graduador tipo engranaje que permite mover la luminaria entre 0-70°, siendo su principal uso a cielo.
- El segundo modelo permite una rotación a 360°; este tipo de horquilla se asemeja a la de un proyector.
- Puede contar con un anillo para que la luminaria sea de tipo colgante.
- Clasificación IP66.
- Disipador de calor pasivo en cuerpo de luminaria.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Driver Inventronics IP67 o similar técnico
- Parámetros Driver: 100-277VAC | 50/60Hz.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- Temperatura de trabajo: -40°C~+50°C.
- Temperatura de almacenamiento: -40°C~+80°C.

NÚMERO DE CATALOGO

ACTHP	30	40	15	M1	NA	NA
ID DEL PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	HORQUILLA	ACCESORIO 1	ACCESORIO 2
ACTHP: ACTUALITE HIGH POWER	30: 300W 40: 400W 50: 500W 60: 600W	30: 3000°K 40: 4000°K	15: Lente 15° 25: Lente 25° 40: Lente 40° 60: Lente 60°	M1: Modelo 1 M2: Modelo 2	NA: No aplica KE: Kit de Emerg. 90min	NA: No aplica SI: Sistema de izaje

DIMENSIONES

- Horquilla M1
- Ø383x426x290mm sin anillo.
- Ø383x426x341xmm con anillo.

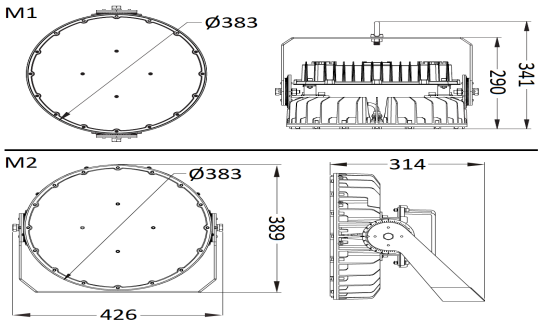

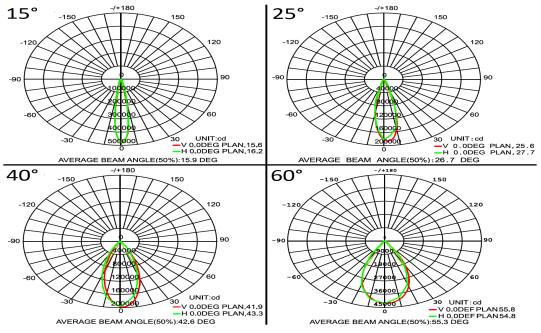

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

- Chip SMD 3535.
- 3000°K, 4000°K a 5000°K
- Rendimiento de color: CRI >80.
- Ángulo de apertura de 90°.
- Vida Útil 100.000 hrs
- Rendimiento de 160Lm/w