Actiled CL Clean Light

La luminaria Actiled CL Clean Light cumple con la norma de contaminación lumínica DS1/22 del MMA para las regiones protegidas que contienen áreas astronómicas, áreas de protección a la diversidad y zonas de producción RECOGE.
Cuenta con un sistema auto energizado con su propio panel solar que soluciona el problema de acumulación de suciedad en el panel solar, por lo que siempre se mantendrá en la mejor condición de trabajo.
Garantía de 3 años ex fabrica. Respaldo y repuestos en Chile, ISO 9001/2015, CE ROHS IP66, IK10.

APLICACIONES

- Vías de tránsito vehicular y peatonal
- Estacionamientos
- Parques
- Plazas
- Ciclovías
- Áreas mineras e industriales exteriores

CERTIFICACIONES

- DS1:22 <7%
- DS1:22 <1%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Carcasa de aluminio 6063 fundido de alta calidad.
- Panel solar monocristalino 18V/45W en luminaria de 3000Lm.
- Sistema auto limpiante independiente 8W. (Para todas las potencias).
- Tiempo de carga 6-8 horas con luz solar directa; cielo despejado.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Batería LifePO4 (litio) 12,8V/20Ah en luminaria de 3000Lm.
- Panel solar monocristalino 18V/45W en luminaria de 3000Lm.
- Sistema auto limpiante independiente 8W. (Para todas las potencias).

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- Temperatura de trabajo: -25°C~+65°C.
- Para ser usada bajo la Norma DS1/22, debe contar con visera DS1/22 y chips LED en 1700°K para zonas protegidas…

NÚMERO DE CATALOGO

ACT-CL	03	17	NA	M
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	POTENCIA LUMINICA	TEMPERATURA DE COLOR	ACCESORIOS	TIPO DE PROGRAMACIÓN
ACT-CL: ACTILED CL CLEAN LIGHT	03L: 3000Lm 04L: 4000Lm 05L: 5000Lm 06L: 6000Lm 07L: 7000Lm 09L: 9000Lm 10L: 10000Lm	17: 1700°K (Ámbar) 22: 2200°K (Cálido) 30: 3000°K (Blanco cálido) 40: 4000°K (Blanco neutro)	NA: No aplica V: Visera DS1/22 VA: Valla disuasora de aves	M: 12h con sensor de mov. 25% sin detectar 100% cuando detecta. (configuración predeterminada). L: 12h a máx. potencia. T: 4h a máx. potencia + 8h a 25% de potencia. U: 4h a máx. potencia + 8h con sensor de movimiento.

DIMENSIONES

- 3000Lm: 998x373x290mm | Postes de Ø65mm ext. Altura de montaje 3-5m | Dist. entre luminarias 12 a 18m.
- 4000Lm: 998x373x290mm | Postes de Ø65mm ext. Altura de montaje 5-7m | Dist. entre luminarias 18 a 24m.
- 5000Lm: 1233x373x290mm | Postes de Ø65mm ext. Altura de montaje 6-8m | Dist. entre luminarias 18 a 24m.
- 6000Lm: 1543x373x290mm | Postes de Ø95mm ext. Altura de montaje 7-9m | Dist. entre luminarias 20 a 25m.
- 7000Lm: 1543x373x290mm | Postes de Ø95mm ext. Altura de montaje 8-10m | Dist. entre luminarias 24 a 30m.

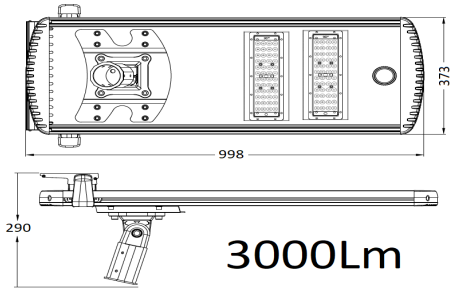

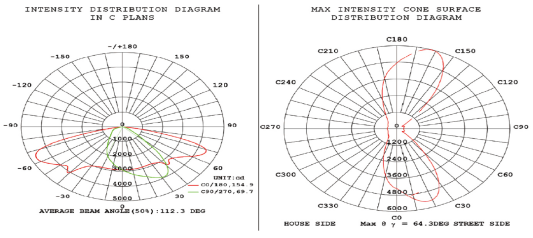

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

- Chip Lumileds SMD 3030
- 1700°K a 4000°K (Vida útil 100000 horas)
- Rendimiento de color: CRI >70
- Eficiencia lumínica: 1900°K 150Lm/W - 2200°K 150Lm/W - 3000°K 150Lm/W - 4000°K 150Lm/W