

Equipo de Emergencia- BCM INOX

Equipo de iluminación autónomo no permanente, puede ser utilizado en ambientes altamente corrosivos, húmedos y/o polvorientos, para iluminación de evacuación, antipánico y trabajos peligrosos, tanto en interior como exteriores industriales, mineros y áreas generales. Autonomía de 6 horas.

Sello Green Intelligent: Libre de Mercurio, protege el medio ambiente, sin UV ni infrarrojos.

Garantía 5 años ex fábrica. Respaldo y repuestos en Chile, ISO 9001/2015.



APLICACIONES

- ☑ Iluminación de evacuación
- ☑ Antipánico.
- ☑ Trabajos peligrosos.
- ☑ Interior y exterior.

CERTIFICACIONES

- ☑ Norma UNE 1838, EN 60598-2-22
- ☑ IP66: IEC 60529
- ☑ NEMA 4X
- ☑ IK08: IEC 62262
- ☑ Niebla Salina: IEC 60068-2-11

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- ☑ Gabinete de acero inoxidable, pulido.
- ☑ NEMA 4X.
- ☑ Cargador CSD protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería.
- ☑ Disipador térmico en focos LED
- ☑ Índice de Hermeticidad: IP 66 - Índice Resistencia a Impactos: IK 08. Montaje a muro.
- ☑ Autonomía de 6 horas en equipo de 2x28W y 2x36W | Tiempo de carga 30 horas.
- ☑ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Alimentación 220VAC para carga de batería.
- Batería de gel 12V/50Ah., libre de mantención
- Indicadores de carga y descarga (Verde y rojo).

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- Temperatura de trabajo: -10°C ~ 40°C



NÚMERO DE CATALOGO

BCMX	228	4K	X
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	Carcasa
BCMX	228: 2x28W 236: 2x36W	4K: 4000°K	S: Estandar X: Inoxidable

DIMENSIONES

- 2x28W: 360x180x420mm Peso: 17kg

- 2x36W: 440x180x510mm Peso: 25kg

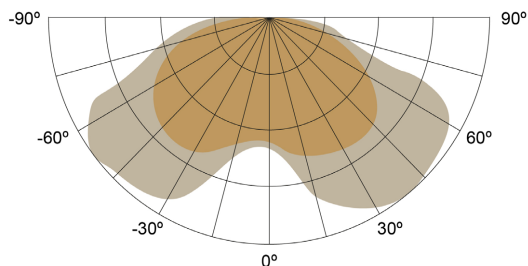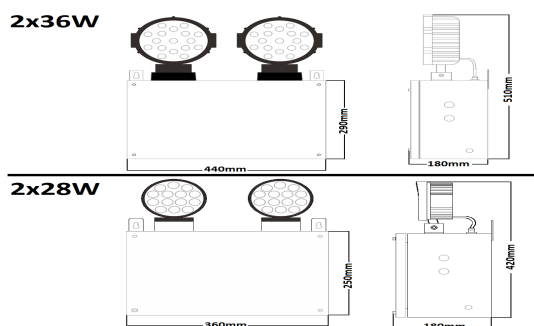

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

- Chip LED Bridgelux
- Ángulo de haz de 60°
- Flujo luminoso: 4800Lm/6500Lm
- Superficie iluminada: 900mts2/1200mts2
- Superficie iluminada: 120mts2 ó 160mts2, según la potencia.
- Vida útil: 50.000 hrs.