Canopy II G3

La luminaria CANOPY II G3 es principalmente utilizada en lugares comerciales.
Libre de Mercurio, protege el medio ambiente, evita la polución lumínica, sin UV ni infrarrojos.
Garantía de 3 años ex fabrica. Respaldo y repuestos en Chile, ISO 9001/2015, CE ROHS.

APLICACIONES

- Gasolineras
- Mineras
- Refinería
- Depósitos de combustibles

CERTIFICACIONES

- DS1:22 <7%
- DS1:22 <1%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Carcasa de aluminio.
- Clasificación IP65.
- Se puede optar por los distintos tipos instalación como colgante, en superficie y empotrada.
- Disipador de calor pasivo en cuerpo de luminaria.
- Lentes termoplástico transparentes.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Driver Sosen, Mean Well o similar técnico.
- Parámetros Driver: 100-277VAC | 50/60Hz

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- Temperatura de trabajo: -40°C~+50°C.
- Temperatura de almacenamiento: -40°C~+80°C.

NÚMERO DE CATALOGO

CAIIG3	06	AM	T1
ID DEL PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CAIIG3: CANOPY II G3	06: 60W 08: 80W 10: 100W 12: 120W 15: 150W 18: 180W 20: 200W	AM: AMBAR 1% C7: CALIDO 7% 3K: 3000°K 4K: 4000°K	T1: Colgante T2: Superficie T3: Empotrada

DIMENSIONES

- MEDIDAS: 430x430x255mm
- 430x430x97mm
- 464x430x112mm
- PESO: 60W= 7,7kg | 80W= 8,2kg | 100W= 8,5kg
- 120W= 8,5kg | 150W= 8,8kg

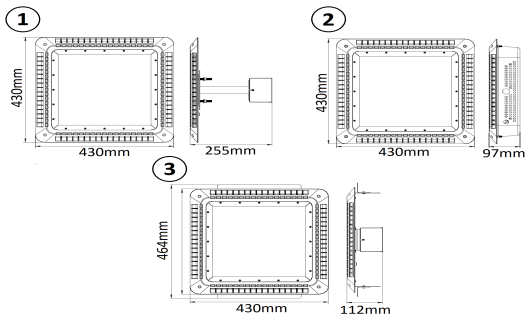

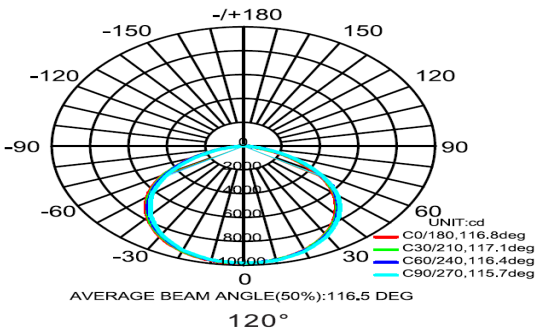

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

- 1700°K a 4000°K
- Rendimiento de color: CRI >80
- Ángulo de apertura de 120°
- Vida útil >50000hrs.
- AMBAR | 110Lm/W - CALIDO 7 | 120Lm/W